COMPTOIR DE BRETAGNE

FICHE TECHNIQUE

PLATEAU EN POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

- **SMC- performances normales en polyester renforcé fibre de verre.**
- **Résistance thermique comprise entre –40 et 130 °C.**
- **Compatible avec le lave-vaisselle; jusqu'à 3 lavages par jour non différés après l'utilisation du plateau.**
- **Garantie 3 ans, contre la casse, dans des conditions normales d'utilisation.**
- **Les bosses de séchage et les plots d'empilage permettent un séchage rapide grâce à la libre circulation de l'air et assurent des piles parfaites.**
- **Angles et rebords en polyester renforcé assurant une grande résistance des bords et des angles.**
- **Personnalisable.**
- **4 formes disponibles selon la taille.**
- **Recommandé pour un trafic et un usage fréquent dans les secteurs suivants : hôpitaux, écoles, universités, cantines, cafétérias, restaurants, self-service et réfectoires militaires**.

Ergonomie et Aptitude à l'emploi

Planéité

Résistance à la chaleur

Fatigue Matérielle

Résistance aux Détergents

Résistance aux Tâches

Résistance à l'Abrasion

Rigidité et Flexion

Examen de Stabilité Mécanique des angles

Examen de Stabilité Mécanique à la Flexion

Examen de Stabilité Mécanique de surfaces

USAGE RECOMMANDÉ	✔	☐	3
Trafic intense / Usage fréquent			
Hôpitaux			
Écoles			
Universités			
Cantines / Cafétérias / Self-Services			
Réfectoires militaires			

CARACTERISTIQUES DU PLATEAU VERSA TRAY

Matériau	SMC – Hautes normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Pl ots d' empil age	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux tâches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40˚ à +130 ˚C ‡

‡ Idéal pour les chariots de distribution de repas.

CAMBRO-PRESSWERK Köngen GmbH
Kelterstrasse 51, 2669 Unterensingen,
Allemagne

FICHE TECHNIQUE

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – à rebord plat	
GL0540	46,0 x 34,4
GL1070	32,5 x 26,5
GL1080	37,0 x 26,5
GL3074	45,0 x 32,0
GL3980	53,0 x 37,0
GL4002	53,0 x 32,5
GL4060	40,0 x 60,0
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	34,5 x 32,5

Plateau à rebord plat

Les coins en polyester renforcés offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – à rebord élevé	
VL1014	27,0 x 35,0
VL1216	30,5 x 41,5
VL1418	35,5 x 45,7 réf.
VL3343	33,0 x 43,0 70180
GL4210*	48,0 x 23,0

*Plateau Versa Lite à Encombrement réduit

Plateau à rebord élevé



Les Plots d'empilage permettent un séchage rapide, une libre circulation d'air et un parfait empilage.

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – à rebord bas	
VL2632	32,5 x 26,5
VL3253	32,5 x 53,0
VL3753	37,0 x 53,0

Plateau à rebord bas

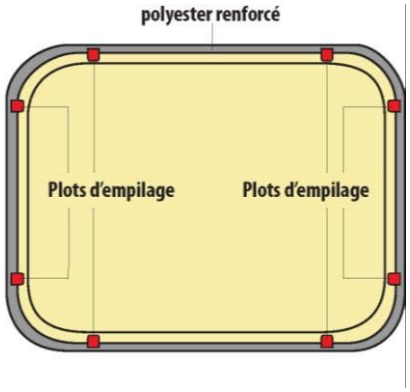

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Century Versa Lite – Forme Profilée	
VL3646C	35,5 x 45,7
VL3343C	32,9 x 42,9

Plateau Forme Profilée

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Century Versa Lite – Forme profilée, rebord plats	
GL220P	32,5 x 53,0
GL210P	37,0 x 53,0

Plateau à Forme profilée et à rebords plats

Couleurs des plateaux :

CAMBRO
Presswerk Köngen GmbH
A Subsidiary of Cambro Mfg. Co.

CAMBRO-PRESSWERK Köngen GmbH
Kelterstrasse 51, 2669 Unterensingen,
Allemagne