

- SMC- performances normales en polyester renforcé fibre de verre.
- Résistance thermique comprise entre -40 et 130 °C.
- Compatible avec le lave-vaisselle; jusqu'à 3 lavages par jour non différés après l'utilisation du plateau.
- **Garantie 5 ans** (Comptoir de Bretagne), contre la casse, dans des conditions normales d'utilisation.
- Les bosses de séchage et les plots d'empilage permettent un séchage rapide grâce à la libre circulation de l'air et assurent des piles parfaites.
- Angles et rebords en polyester renforcé assurant une grande résistance des bords et des angles.
- Personnalisable.
- 4 formes disponibles selon la taille.
- 8 couleurs disponibles (voir page 2).
- Recommandé pour un trafic et un usage fréquent dans les secteurs suivants : hôpitaux, écoles, universités, restaurant d'entreprise, cafétérias, restaurants, self-service et réfectoires militaires.



AU PRO RATA



Ergonomie et Aptitude à l'emploi



Planéité



Résistance à la chaleur



Fatigue Matérielle



Résistance aux Détergents



Résistance aux Tâches



Résistance à l'Abrasion



Rigidité et Flexion



Examen de Stabilité Mécanique des angles



Examen de Stabilité Mécanique à la Flexion



Examen de Stabilité Mécanique des surfaces



Fabrication en Allemagne – CEE



#### USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Restaurant d'entreprise / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

#### CARACTÉRISTIQUES DU PLATEAU VERSA LITE

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Satisfante
Résistance à la casse	Satisfante
Résistance aux éraflures	Satisfante
Résistance aux taches	Satisfante
Résistance thermique	-40° à +130°C ‡

‡ Idéal pour les chariots de distribution de repas.




CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
<b>Plateaux Versa Lite – À rebord plat</b>	
GL0540†	46,0 x 34,4
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37,0 x 26,5
GL3074	45,0 x 32,0
GL3788	39,0 x 51,0
GL3980†	53,0 x 37,0
GL4002†	53,0 x 32,5
GL4060	40,0 x 60,0
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46,0 x 32,5

† Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.



Plateau à rebord plat

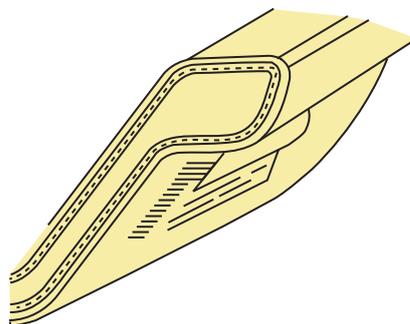

Les coins en polyester renforcés offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.




CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
<b>Plateaux Versa Lite – À rebord élevé</b>	
VL1014	27,0 x 35,0
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33,0 x 43,0
VL1418	35,5 x 45,7
GL4210*	48,0 x 23,0

\*Plateau Versa Lite à Encombrement réduit.



Plateau à rebord élevé




Plots d'empilage



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
<b>Plateaux Versa Lite – À rebord bas</b>	
VL2632	32,5 x 26,5
VL3253	32,5 x 53,0
VL3753	37,0 x 53,0



Plateau à rebord bas




Les Plots d'empilage permettent un séchage rapide, une libre circulation d'air et un parfait empilage.



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
<b>Plateaux Versa Lite – à rebord élevé - Forme profilée</b>	
VL3646C	35,5 x 45,7
VL3343C	32,9 x 42,9



Plateau à forme profilée

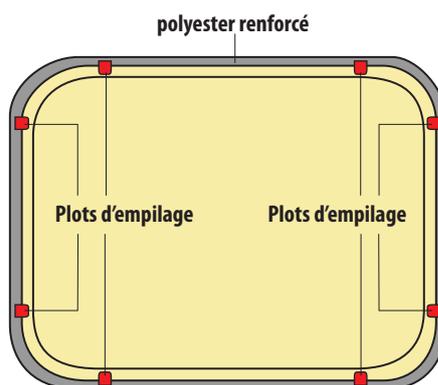

polyester renforcé

Plots d'empilage

Plots d'empilage

Bosse de Séchage



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
<b>Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats</b>	
GL220P	32,5 x 53,0
GL210P	37,0 x 53,0



Plateau à forme profilée et à rebords plats

#### Couleurs des plateaux :

