


FICHE TECHNIQUE

PLATEAU EN POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

- SMC- performances normales en polyester renforcé fibre de verre.
- Résistance thermique comprise entre -40 et 130 °C.
- Compatible avec le lave-vaisselle; jusqu'à 3 lavages par jour non différés après l'utilisation du plateau.
- Garantie 3 ans, contre la casse, dans des conditions normales d'utilisation.
- Les bosses de séchage et les plots d'empilage permettent un séchage rapide grâce à la libre circulation de l'air et assurent des piles parfaites.
- Angles et rebords en polyester renforcé assurant une grande résistance des bords et des angles.
- Personnalisable.
- 4 formes disponibles selon la taille.
- Recommandé pour un trafic et un usage fréquent dans les secteurs suivants : hôpitaux, écoles, universités, cantines, cafétérias, restaurants, self-service et réfectoires militaires.

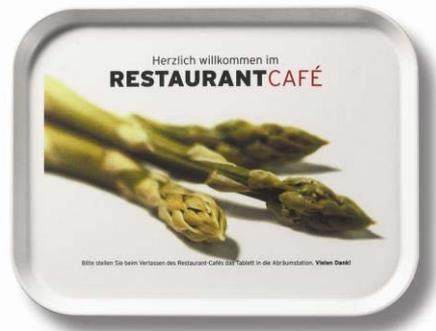

Ergonomie et Aptitude à l'emploi



Planéité



Résistance à la chaleur



Fatigue Matérielle



Résistance aux Détergents



Résistance aux Tâches



Résistance à l'Abrasion



Rigidité et Flexion



Examen de Stabilité Mécanique des angles



Examen de Stabilité Mécanique à la Flexion



Examen de Stabilité Mécanique de surfaces

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

Hôpitaux

Écoles

Universités

Cantines / Cafétérias / Self-Services

Réfectoires militaires



CARACTERISTIQUES DU PLATEAU VERSA TRAY

| | |
|-----------------------------------|---|
| Matériau | SMC – Hautes normales Polyester renforcé fibre de verre |
| Type de surface | Lisse |
| Performances | Excellentes |
| Plots d'empilage | Oui |
| Compatibilité lave-vaisselle | Oui – Normale |
| Résistance aux produits chimiques | Satisfaisante |
| Test de séchage | Excellent |
| Résistance aux chocs | Satisfaisante |
| Résistance à la casse | Satisfaisante |
| Résistance aux éraflures | Satisfaisante |
| Résistance aux tâches | Satisfaisante |
| Résistance thermique | -40° à +130 °C † |

† Idéal pour les chariots de distribution de repas.

FICHE TECHNIQUE



| CODE | DIAM/ FORMAT (CM) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Plateaux Versa Lite – à rebord plat | |
| GL0540 | 46,0 x 34,4 |
| GL1070 | 32,5 x 26,5 |
| GL1080 | 37,0 x 26,5 |
| GL3074 | 45,0 x 32,0 |
| GL3980 | 53,0 x 37,0 |
| GL4002 | 53,0 x 32,5 |
| GL4060 | 40,0 x 60,0 |
| GL4701 | 42,5 x 32,5 |
| GL4709 | 34,5 x 32,5 |



Plateau à rebord plat

Les coins en polyester renforcés offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.




| CODE | DIAM/ FORMAT (CM) |
|--------------------------------------|----------------------|
| Plateaux Versa Lite – à rebord élevé | |
| VL1014 | 27,0 x 35,0 |
| VL1216 | 30,5 x 41,5 |
| VL1418 | 35,5 x 45,7 |
| VL3343 | 33,0 x 43,0 |
| GL4210* | 48,0 x 23,0 |

*Plateau Versa Lite à Encombrement réduit



Plateau à rebord élevé




Les Plots d'empilage permettent un séchage rapide, une libre circulation d'air et un parfait empilage.



| CODE | DIAM/ FORMAT (CM) |
|------------------------------------|----------------------|
| Plateaux Versa Lite – à rebord bas | |
| VL2632 | 32,5 x 26,5 |
| VL3253 | 32,5 x 53,0 |
| VL3753 | 37,0 x 53,0 |



Plateau à rebord bas

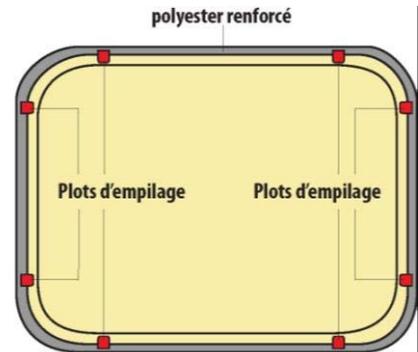

| CODE | DIAM/ FORMAT (CM) |
|--|----------------------|
| Plateaux Century Versa Lite – Forme Profilée | |
| VL3646C | 35,5 x 45,7 |
| VL3343C | 32,9 x 42,9 |



Plateau Forme Profilée



| CODE | DIAM/ FORMAT (CM) |
|--|----------------------|
| Plateaux Century Versa Lite – Forme profilée, rebord plats | |
| GL220P | 32,5 x 53,0 |
| GL210P | 37,0 x 53,0 |



Plateau à Forme profilée et à rebords plats

Couleurs des plateaux :

