CAMBRO

Conteneurs Isothermes Camtainer®

Boissons chaudes et froides

5,5 L Capacité

Modèle 100LCD

9,4 L Capacité

Modèle 250LCD

Soupe (sans robinet)

12,7 L Capacité

Modèle 350LCD

StoreSafe STORE FRESH

N° d'article. Ref 43466

N° d'identification. _____

N° de modèle. _____

Quantité. _____

Caractéristiques et Avantages

- Conteneur esthétique idéal pour le service en salle des boissons chaudes et froides ou de la soupe. Empilement aisé qui facilite l'entreposage et le transport.
- Capacité en nombre de tasses de 210 mL :
  - **Modèle 100LCD** – 27
  - **Modèle 250LCD** – 45
  - **Modèle 350LCD** – 61
- La construction moulée monobloc, sans soudure, à double paroi de polyéthylène haute densité est extrêmement durable, compatible avec le lave-vaisselle et résiste aux chocs. La surface extérieure texturée résiste aux rayures.
- L'isolant en mousse de polyuréthane offre une excellente rétention de la température chaude ou froide pendant des heures. Les boissons chaudes conservent leur chaleur sans qu'il soit nécessaire de recourir à une source de chaleur externe coûteuse.
- Les poignées moulées confortables facilitent le transport du conteneur.
- Les robustes verrous encastrés en plastique, à l'épreuve de la corrosion, sont à l'abri des chocs et des avaries.
- Le robinet antigouttes encastré (modèles 100LCD et 250LCD) est commode d'accès. Le distributeur Easy Serve disponible en option, facile à installer, permet une distribution uniforme et aisée des boissons.
- Le rebord rehaussé du conteneur empêche les déversements ou les fuites de liquide pendant le transport.
- Le clapet d'aération, présent sur tous les modèles, équilibre la pression et permet à la vapeur de s'échapper.
- Des étiquettes autocollantes sont incluses pour faciliter l'identification du contenu.
- Un socle et un casier à condiments sont disponibles en option pour le modèle 250LCD.
- Les chariots Camdollies® disponibles en option facilitent le transport des conteneurs.
- Non électrique.
- Ne requiert aucun assemblage.
- Huit couleurs au choix.

Distributeur Easy Serve.

Rebord à l'épreuve des fuites et des déversements et poignée moulée.

CHAUD

93˚C	89˚C	88˚C	86˚C	85˚C
Température départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heuresde

Approbations

NSF®

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL : 1(714) 848-1555
FAX : 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL : (49) 7022 90 100 0
FAX : (49) 7022 90100 19
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

Conteneurs Isothermes Camtainer®

N° d'article. _____

N° d'identification. _____

N° de modèle. _____

Quantité. _____

Boissons chaudes et froides

5,5 L Capacité

Modèle 100LCD

9,4 L Capacité

Modèle 250LCD

Soupe (sans robinet)

12,7 L Capacité

Modèle 350LCD



100LCD

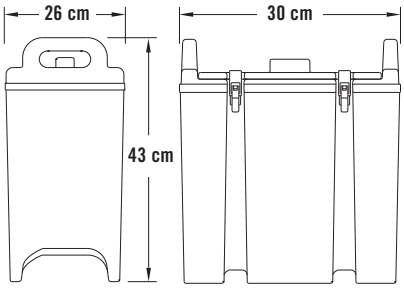

350LCD (sans robinet)

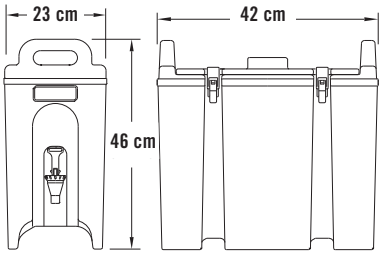

250LCD

Spécifications techniques

Tolérance dimensionnelle: +/- 0,64 cm

Code	Description	Capacité Totale	Capacité en nombre de tasses de 210 mL	Dimensions extérieures P x La x H	Carton Poids kg (Volume M³)
100LCD	Camtainer	5,5 L	27	(26 x 30 x 43 cm)	4,5 (0,035)
250LCD	Camtainer	9,4 L	45	(23 x 42 x 46 cm)	6 (0,05)
350LCD	Camtainer pour soupe (Sans Robinet)	12,7 L	61	(23 x 42 x 47 cm)	6 (0,05)

Accessoires en Option

Distributeur Easy Serve ❑ LCDES pour modèles 100LCD et 250LCD

Socle ❑ R500LCD pour modèle 500LCD

Casier à Condiments ❑ LCDCH pour modèle 250LCD

Camdolly® ❑ CD100 ❑ CD100H pour modèles 250LCD et 350LCD
❑ CD100HB pour modèles 250LCD et 350LCD

Couleurs standard

❑ Noir (110) ❑ Marron Foncé (131) ❑ Café (157)
❑ Rouge Vif (158) ❑ Bleu Marine (186) ❑ Bleu Ardoise (401)
❑ Rouge Brique (402) ❑ Kentucky Vert (519)

Spécifications Architecturales et d'ingénierie

Le conteneur/distributeur portable, non électrique, de boissons chaudes et froides et de soupe doit être un conteneur isotherme Camtainer (modèles . . . .) fabriqué par Cambro Mfg. Co., Huntington Beach, CA 92647, États-Unis. Il doit être monobloc, sans soudure, à double paroi de polyéthylène et isolé avec de la mousse de polyuréthane injectée. Il doit être muni d'un rebord rehaussé à l'épreuve des déversements et des fuites. Il doit être équipé d'un clapet d'aération pour équilibrer la pression et permettre à la vapeur de s'échapper. Il doit être muni de verrous en plastique durables chacun montés sur une plaque moulée encastrée. Il doit avoir des poignées moulées. Les conteneurs de 5,5 L et 9,4 L doivent être munis d'un robinet antigouttes encastré facile à manipuler. Un distributeur Easy Serve doit être disponible en option. Un modèle sans robinet doit être proposé pour servir la soupe. Des étiquettes autocollantes doivent être fournies pour permettre une identification rapide du contenu. Un socle et un casier pour condiments doivent être disponibles en option pour tous les modèles à l'exclusion du modèle 100LCD. Le conteneur ne doit nécessiter aucun assemblage et doit être proposé en un choix de huit couleurs.

Approbations

NSF®

CAMBRO®
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL : 1(714) 848-1555
FAX : 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL : (49) 7022 90 100 0
FAX : (49) 7022 90100 19
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

I051411