



FERMOSTOCK®

6611 - 6811

RAYONNAGE à clayettes amovibles



Systeme de stockage en environnement propre



- Chambres froides
- Grandes cuisines
- Réserves
- Buanderies
- Salles propres
- Laboratoires
- Laveries
- Batteries
- Hôpitaux

■ Universel

Système



Le rayonnage FERMOSTOCK est le système de stockage universel pour l'aménagement des locaux grâce à sa conception, son design, sa qualité de fabrication, son hygiène et sa flexibilité.

Conçu pour résister à une température de -40°C , c'est le produit idéal pour l'équipement des chambres froides.

Extrêmement stable, la structure du rayonnage FERMOSTOCK en aluminium anodisé $20\ \mu\text{m}$ offre une accessibilité totale pour un stockage optimal. Sa conception simple ne nécessite pas l'utilisation de croisillons et offre une surface de chargement continue, sur les linéaires comme dans les angles.

Les niveaux s'ajustent facilement grâce aux pré-perçages tous les 150 mm pour optimiser les volumes de stockage.

Les clayettes amovibles en Polymère ou en Duralinox sont très résistantes et nettoyables en machine.

En version mobile, les rayonnages sont équipés de roulettes montées en usine.

Calcul et Implantation

Les multiples combinaisons des modules standards font du rayonnage FERMOSTOCK, le système de stockage efficace et universel.

En fonction des contraintes d'aménagement, et quelque soit l'espace disponible, il existe une solution sur mesure FERMOSTOCK.

La société FERMOD met à votre disposition sur simple demande, des logiciels de calcul et d'implantation FERMOSTOCK, pour rentabiliser vos volumes de stockage.

Pour toute demande, pour tout projet d'aménagement, notre service commercial se fera un plaisir de vous renseigner.



FERMOSTOCK
@line®





Retrouvez notre logiciel de calcul de rayonnages en ligne :
<http://www.fermostock.fr>



BIBLIOTHÈQUE BIM pour rayonnages FERMOSTOCK 6611 - 6811

Une famille paramétrique légère et simple d'utilisation, 100% compatible Revit et conforme au cahier des charges FCSI/SYNEG, disponible sur simple demande (gabarit de nomenclature inclus).

Nos bibliothèques pour les rayonnages FERMOSTOCK 6611 - 6811 sont également disponibles au format DWG et DXF.

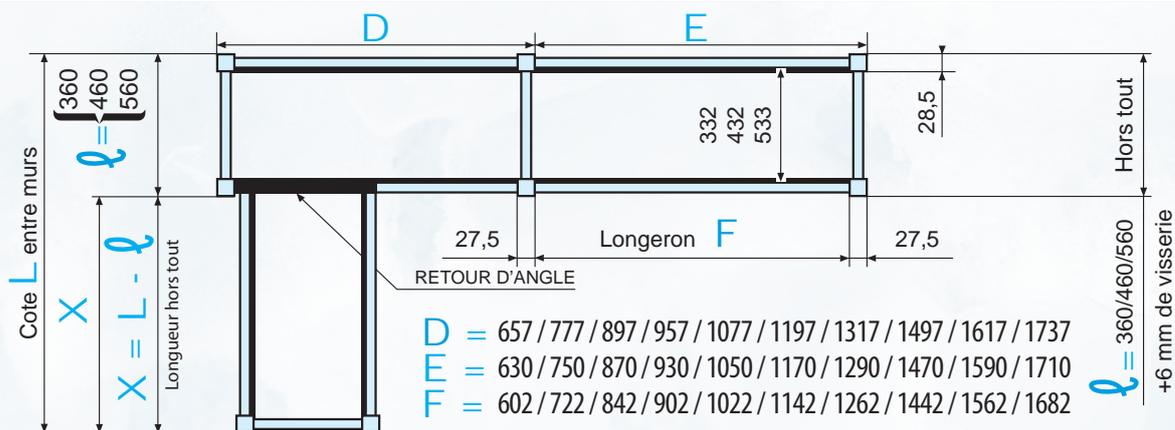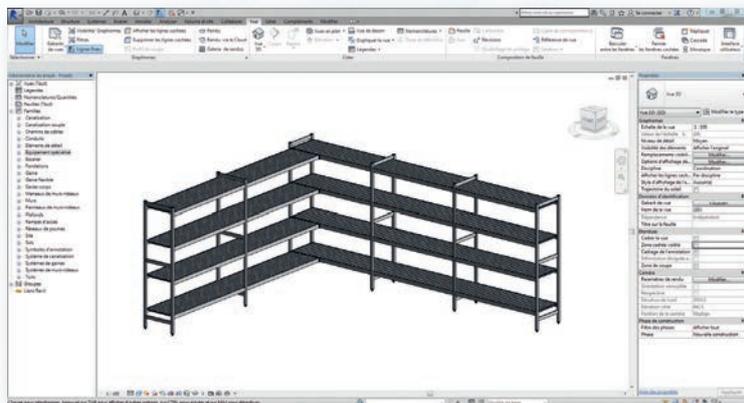

Choix et Solutions

Rayonnage fixe

D'une grande rigidité grâce à la conception d'assemblage par emmanchement conique avec bride d'assemblage en Duralinox, le rayonnage FERMOSTOCK s'installe en linéaire droit, en angle « L », en « U », en « T », en « + », au choix.


Disponible en standard :

- **4 hauteurs d'échelles :**
1685, 1800, 2135, 2435 mm
- **3 profondeurs :**
360*, 460, 560* mm
- **10 longueurs :**
657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617, 1737 mm.

* Dimensions compatibles gastronorme.

Trois versions de clayettes amovibles :

- réf 6611 : clayettes POLYMÈRE
- réf 6811 : clayettes DURALINOX
- réf 6811/B : clayettes DURALINOX
(Pour petits conditionnements)

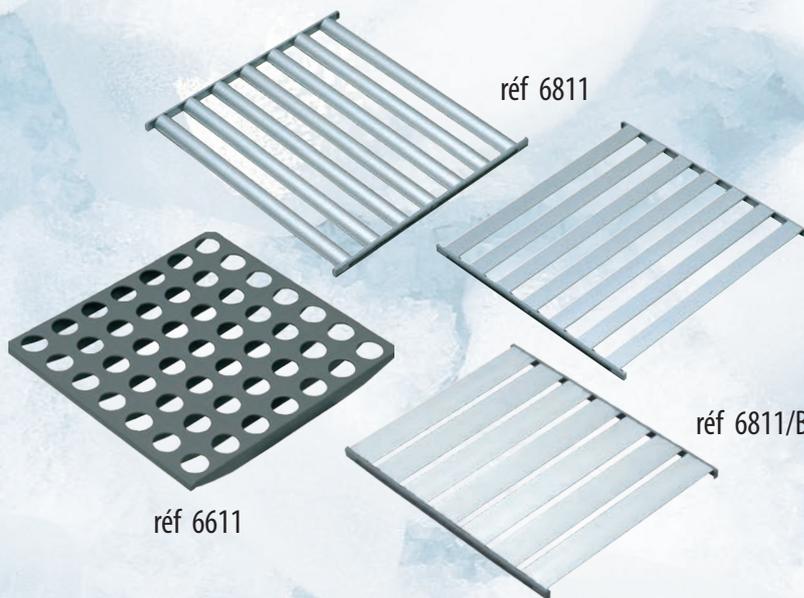

	Profondeurs			Hauteurs et niveaux			
en mm	360*	460	560*	1685	1800	2135	2435
	* compatible Gastronorme			10	11	13	15


Charge maximum par niveau (uniformément répartie)

Longueur éléments (en mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
Fermostock 6611 (en kg)	175	175	175	175	175	175	175	175	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150
Fermostock 6811/B(en kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150

Charges maximum : 900 kg pour un linéaire entre deux échelles
600 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angles

Egalement disponible :

réf 6622 : clayettes pleines POLYMÈRE
Agréé NF Hygiène Alimentaire / NSF
Demandez notre documentation

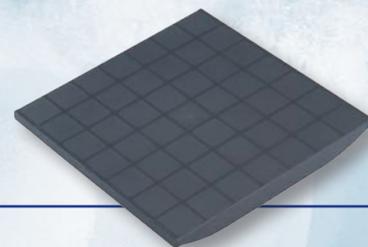

Rayonnage mobile

Comme le rayonnage fixe, le rayonnage FERMOSTOCK mobile possède la marque NF hygiène alimentaire.

Il est conçu pour être déplacé sans effort et permettre un nettoyage régulier des locaux.

Les roulettes sont en polymère et acier inoxydable.

- Préférez-le pour des petites chambres froides où le nettoyage est fréquent. Équipez-le du nombre de niveau nécessaire 3, 4, 5 ou plus le cas échéant.
- N'hésitez pas à implanter plusieurs rayonnages mobiles pour obtenir des surfaces de stockage importantes.

Hauteurs et niveaux		Profondeurs		
1792	1907	360*	460 560*	en mm
10	11	* compatible Gastronorme		

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)										
Longueur éléments (en mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
Fermostock 6611 (en kg)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	200	200	200	200	160	160	160	120	120	120

Charges limitées à 240 kg entre deux échelles



Rayonnage bas

Le rayonnage bas trouve sa place dans de très nombreuses applications.

En hauteur standard 300 mm, il est apprécié sous les tables, en complément des rayonnages dans les chambres froides, comme support de machine ou tout autre emplacement où il vous sera utile.

Disponible également en version mobile.

- Installez-le dans sa version avec clayettes DURALINOX, il vous permettra de charger jusqu'à 400 kg par module !



Hauteur	Profondeurs		
300	360*	460 560*	en mm
* compatible Gastronorme			

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)										
Longueur éléments (en mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
Fermostock 6611 (en kg)	175	175	175	175	175	175	120	120	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	400	400	400	400	400	400	350	350	350	350

Banc pour vestiaire de cuisine

Produit simple et pratique pour les vestiaires de cuisine. Hauteur d'assise 560 mm.

Existe en simple ou double niveau. Montage sans outil et vérins réglables.

Clayettes en polymère lavables au lave-vaisselle.

Hauteur	Profondeur	Charge maximum par niveau	
600 mm*	460 mm*	Longueur 1197 mm*	175 Kg

* Autres dimensions : nous consulter



Installation

Tous les composants du rayonnage FERMOSTOCK sont livrés emballés sous film technique prédécoupé pour un déballage rapide et confortable, et peuvent ainsi être stockés en toute sécurité.


Le système d'assemblage par emmanchement conique (breveté) permet à une personne seule d'assurer le montage rapide et définitif d'aménagements complets.

Assemblage et montage rapide :

- Choisissez une des 10, 11, 13 ou 15 positions de niveaux pré-perçées sur les poteaux d'échelles (selon la hauteur) ;
- Insérez les brides amovibles en perçant les caches correspondant à la hauteur désirée ;
- Positionnez les longerons sur les brides, ils s'ajustent et prennent place naturellement ;
- Posez ensuite les clayettes entre les longerons ;
- Assurez la mise à niveau de l'ensemble au moyen des vérins composites réglables.

Dans le cas d'aménagement en angles, vous avez la possibilité d'utiliser les retours d'angles en DURALINOX Profilé ; vous supprimez ainsi le poteau d'échelle habituellement présent et obtenez ainsi une surface de stockage continue.

Montage sans outils

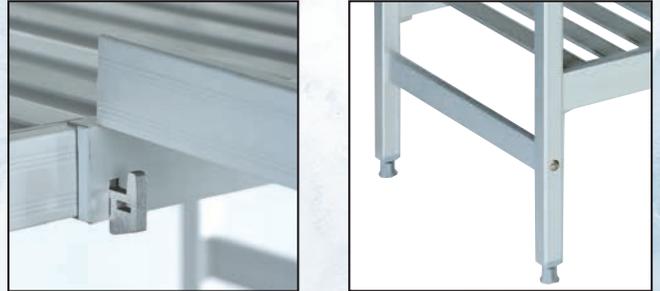

Hygiène Alimentaire

Le rayonnage FERMOSTOCK est reconnu par :

Les installateurs, les prescripteurs

La société FERMOD conçoit, crée, réalise et commercialise ses rayonnages depuis plus de 35 ans.

Le rayonnage FERMOSTOCK est prescrit et proposé par les professionnels des métiers de l'alimentaire et apprécié par les techniciens pour sa facilité de montage et d'installation.

En amont, cette qualité produit est renforcée par un service commercial disponible et à l'écoute de ses clients ; en aval, par un colisage robuste et un repérage soigné des colis en fonction de la destination des produits.

Le plan de montage peut être joint à la livraison afin d'optimiser le temps d'installation.

Dès leur conception, nos produits sont pensés pour préserver la planète en s'assurant de leur durée de vie, en limitant la quantité de ressources naturelles nécessaires à leur réalisation, et en veillant à utiliser des matériaux recyclables aussi souvent que possible.

Les utilisateurs

Toutes les surfaces sont facilement nettoyables. Echelles et niveaux DURALINOX ou POLYMÈRE sont conçus pour subir des nettoyages intensifs et fréquents, et prévenir ainsi les risques de contamination bactériennes.

Le rayonnage FERMOSTOCK est susceptible d'être en contact avec les aliments. Il est préconisé pour de nombreuses réalisations s'inscrivant dans la démarche HACCP.

Les institutions

L'AFNOR Certification en France au travers de la marque NF Hygiène Alimentaire : l'ensemble de la gamme FERMOSTOCK bénéficie de la marque NF hygiène alimentaire.

NSF : National Sanitation Foundation «Food Equipment».

Le rayonnage FERMOSTOCK est conforme aux règles et aux normes de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation.

Matériel testé par un laboratoire extérieur.

- Chaque clayette composite ou duralinox est apte au lavage machine (+100° C).



Options

Porte-étiquette

- Permet d'indiquer tout type d'information sur les produits stockés (date de péremption, code barre, nom de client...)
- Les informations peuvent être notées sur étiquette papier* ou directement sur le porte-étiquette (feutre effaçable ou permanent).
- Fixation simple et instantanée par clipsage sur le longeron
- Amovible et repositionnable
- Ne nécessite pas d'étiquettes adhésives (aucun risque de décollement)
- Pour étiquette format maxi 100x52 mm (*étiquette non fournie)



Fixation murale

- En inox AISI 304
- Fixation par vis M5/M6 (non fournies)



Fixation au sol

- En composite
- Fixation au sol des pieds de vérins pour des applications et des environnements particuliers (vis non fournies)



Bacs de rétention

Profondeur 460 mm

2 dimensions : A et B identiques à nos clayettes

- Bacs en polymère associables par chevauchement
- Résistent aux produits corrosifs
- Pour sécuriser le stockage des produits d'entretien/lessiviels
- Bacs de récupération lors de décongélation ou d'égouttage
- Bacs à positionner sous nos clayettes



A Dimensions :
300 x 430 x 100 mm
Contenance :
> jusqu'à 3,5L

B Dimensions :
420 x 430 x 100 mm
Contenance :
> jusqu'à 5,5L


Services



Etudes d'implantation et devis selon CCTP et plans d'implantation sous 24 H



Livraison sous 24/48 heures*
*Départ usine



Plan de montage et repérage des colis fournis à la livraison



Pas de vente directe au client final



Fabrication française



Documents «Demande de prix et commandes», «codification»...



Documentations, certificats et photos téléchargeables sur internet



Logiciel de calcul et d'implantation, logiciel de calcul en ligne



Bibliothèques BIM paramétriques, fichiers DXF et DWG

Nous consulter pour tous devis des produits ci-dessous

FERMOSTOCK®

<p>6622 Rayonnage à clayettes pleines</p> <p>Jusqu'à 200 kg / niveau</p>	<p>5711 Rayonnage à clayettes</p> <p>Jusqu'à 120 kg / niveau</p>
---	---

FERMOFLEX®

<p>Rideaux à lanières 2620 - 2600 - 2700</p>	<p>Rideaux à lanières coulissant</p>	<p>Portes souples 1 - 2 - 3 zones</p>
---	---	--


Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFNOR Certification – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex.
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031. Caractéristique certifiée : Aptitude au nettoyage.
www.marque-nf.com



FERMOD®



3 avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 44 53 12 86 - Fax : +33 (0)3 44 53 62 03
<http://www.fermod.com> • e-mail: contact@fermod.com
Siège Social : Senlis (Oise) - Société Anonyme au Capital de 1 004 400 €
RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572 Z

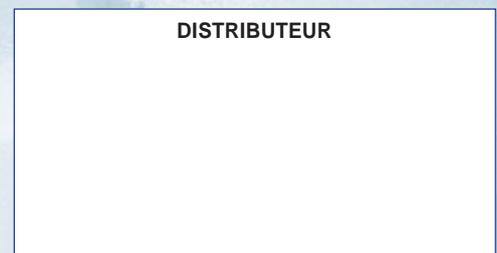

Imprimerie Poly-services - Beauvais

Edition du 23/10/2020