

# TABLES BRÛLEURS - TABLES ÉLECTRIQUES

Brûleurs 5.5 kW, 7.5kW - Brûleur Volcan à puissance variable de 1 à 6 kW - Plaques électriques de 3 kW



MATERIEL DE CUISSON



↗ 912B4



↗ 98F4



↗ 94E3



↗ 916A3



↗ 912E4



↗ 912A4

Gamme  
**TRADITIONNELLE**

*Depuis 1947, simple, fiable, robuste*

Gammes  
**Évolution**







**delrue**

contact@delrue-cuisson.com  
www.delrue-cuisson.com



DESSUS SEUL MITRE DE 150 mm AUTRES CONFIGURATIONS 500 mm - POSSIBILITÉ DE CHOISIR

		FACADE 800 mm HAUTEUR 900 mm PROFONDEUR 925 mm	Dessus seul	Sur armoire	Sur pied tube et étagère basse
	← 98A1	<b>1 Grand coup feu</b> 680 x 680 mm 9,8 kW	98A1	98A3	98A4
	98E3 →	<b>1 Feu AR 7,5 kW</b> <b>1 Feu AV 5,5 kW</b> <b>Petit coup feu</b> 355 x 680 mm - 5,4 kW	98B1	98B3	98B4
		[ PETIT COUP FEU AFFLEURANT possible, nous consulter... ]			
	← 98F4	<b>1 Feu AR 7,5 kW</b> <b>1 Feu AV 5,5 kW</b> <b>Plaque de mijotage</b> 330 x 660 mm - 5,6 kW	98C1	98C3	98C4
		<b>2 Feux AR 7,5 kW</b> <b>2 Feux AV 5,5 kW</b>	98E1	98E3	98E4
		<b>Possibilité de placer les brûleurs 7,5 kW à l'avant et 5,5 kW à l'arrière.</b>			
	98H1 →	<b>2 Feux AR : 1 x 7,5 kW</b> <b>1 x Volcan 1 à 6 kW</b> <b>2 Feux AV : 1 x 5,5 kW</b> <b>1 x Volcan 1 à 6 kW</b>	98EV1	98EV3	98EV4
		<b>4 Feux</b> 7,5 kW	98F1	98F3	98F4
		<b>4 plaques électriques</b> 3 kW	98H1	98H3	98H4

[ PLAQUE EN 4 kW,  
nous consulter... ]

## OPTIONS

- 40 Pied tube de 40 x 40 de 1200 mm pour composition
- 41 Pied tube de 40 x 40 de 1600 mm pour composition
- 80 Remplacement de 2 brûleurs par 2 brûleurs Volcan de 1 à 6 kW à flammes tourbillonnantes, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière
- 81 Etuve de 1kW pour armoire fermée de façade 400 mm thermostat 30-90°C
- 82 Etuve de 2kW pour armoire fermée de façade 800 mm thermostat 30-90°C
- 83 Habillage arrière du pied tube par module de 400
- 84 Remplacement des pieds composites par 4 roues pivotantes avec chape inox dont 2 avec frein
- 92 Piezzo à train d'étincelles pour le 1<sup>er</sup> feu
- 93 Piezzo à train d'étincelles pour chaque feu supplémentaire

## ACCESSOIRES

- 20 Petite grillade (310 x 330 mm) avec poche à jus à poser sur 1 brûleur par dessus la grille
- 54 Réducteur de grille pour petite casserole (le matériel est livré avec 1 réducteur de grille)

**Nous consulter :** aménagement des armoires et du pied tube

Toutes les tables brûleurs sont juxtaposables aux fourneaux, cuiseurs et sauteuses munis de leur dossier. Profondeur 925 mm.

DESSUS SEUL MITRE DE 150 mm AUTRES CONFIGURATIONS 500 mm - POSSIBILITÉ DE CHOISIR



← 94V4

94N1 →



← 912B4



912A4 →

← 912E4

916A4 →



FACADE 400 mm HAUTEUR 900 mm PROFONDEUR 925 mm	Dessus seul	Sur armoire	Sur pied tube et étagère basse
Petit coup feu 355 x 680 mm - 5,4 kW	94B1	94B3	94B4
1 Feu AR 7,5 kW 1 Feu AV 5,5 kW	94E1	94E3	94E4
2 Feux 7,5 kW	94F1	94F3	94F4
2 Feux variables Volcan de 1 à 6 kW	94V1	94V3	94V4
Plan neutre	94N1	94N3	94N4
2 plaques électriques 3 kW	94H1	94H3	94H4

[ PLAQUE EN 4 KW,  
nous consulter... ]

FACADE 1 200 mm HAUTEUR 900 mm PROFONDEUR 925 mm	Sur armoires	Sur pied tube et étagère basse
1 Feu AR 7,5kW 1 Feu AV 5,5kW Petit coup feu 355 x 680 mm - 5,4kW 1 Feu AR 7,5kW 1 Feu AV 5,5kW	[ PETIT COUP FEU AFFLEURANT possible, nous consulter... ] 912B3	912B4
1 Feu AR 7,5 kW 1 Feu AV 5,5 kW Grand coup feu 680 x 680 mm - 9,8 kW	912A3	912A4
3 Feux AR 7,5 kW 3 Feux AV 5,5 kW	912E3	912E4

FACADE 1 600 mm HAUTEUR 900 mm PROFONDEUR 925 mm	Sur armoires	Sur pied tube et étagère basse
1 Feu AR 7,5kW 1 Feu AV 5,5kW Grand coup feu 680 x 680 mm - 9,8 kW 1 Feu AR 7,5kW 1 Feu AV 5,5kW	916A3	916A4

Pour toutes autres dimensions et configurations, nous consulter...

- ▶ Construction et bâti en acier inoxydable et extérieur en inox 304L (ép 15/10)
- ▶ Hauteur 900 à 950 mm sur pieds vérins composite, hauteur 900 à 925 mm pour piétement tube
- ▶ Dessus seul mitre 150 mm, autres configurations dossier de 500 mm
- ▶ Brûleurs chromés, équipés de veilleuse et sécurité par thermocouple
- ▶ Grilles en fonte émaillée de 330 x 330 mm
- ▶ Cuvettes de rétention en inox amovibles pour faciliter l'entretien
- ▶ Tiroir de propreté en inox placé en dessous des cuvettes de rétention

GRILLES,  
PLANCHAS  
Consultez la  
gamme Évolution...

## Brûleurs 5,5 kW et 7,5 kW ①

### Brûleurs Volcan à puissance variable avec flamme centrale tourbillonnante ②

**Souplesse :** modulation de puissance de grande amplitude de 1 à 6 kW appréciable pour le mijotage

**Rendement :** rendement exceptionnel 65% lié à une flamme centrée sous la casserole

**Design :** design très particulier et innovateur, une flamme centrale tourbillonnante qui jaillit au milieu du brûleur

### Plaques coup de feu

Réalisées en fonte, brûleur équipé d'une veilleuse, sécurité par thermocouple et allumage piezzo mécanique  
Petit coup de feu 355 x 680 mm de 5,4 kW  
Grand coup de feu affleurant 680 x 680 mm de 9,8 kW


### Plaque de mijotage lisse de 330 x 660 mm

Réalisée en fonte, posée sur une rampe inox de 5,6 kW équipée d'une veilleuse et sécurité par thermocouple

### Soubassements

Piétement tube inox de 40 x 40 avec vérins, étagère basse amovible  
Armoire 400 ou 800 avec pieds vérins, charnières pivot et faux fond amovible pour entretien

## UN BEL ESPACE DE TRAVAIL

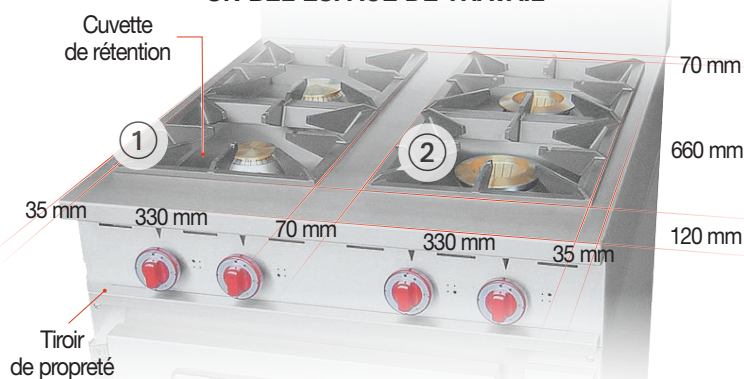

### Plaque électrique 300 x 300 mm

Réalisée en fonte avec résistances blindées, puissance par plaque 3 kW, 6 allures de chauffe avec voyant mise sous tension

Plaque électrique en 4 kW, nous consulter

### Juxtaposition - Modularité - Branchement Gaz

Toutes les tables brûleurs sont juxtaposables entre elles (façade 400, 800 ou plus), aux cuiseurs et fourneaux pour former des ensembles homogènes, munis de leur dossier Arrivée gaz placée à l'arrière coté droit (vue de face)

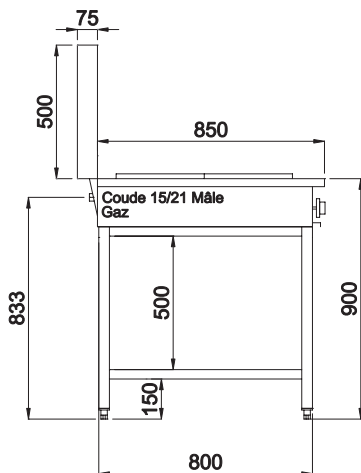


TABLE BRÛLEUR SUR PIED TUBE  
AVEC DOSSERET

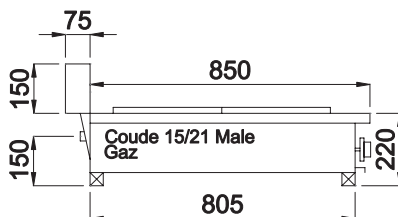


TABLE BRÛLEUR SEULE  
PATINS UNIQUEMENT POUR LES  
APPAREILS COMMANDÉS SANS PIED  
ET MITRE 150 mm

Cachet du revendeur